




TOKUYAMA


太陽光
パネルも
リサイクル

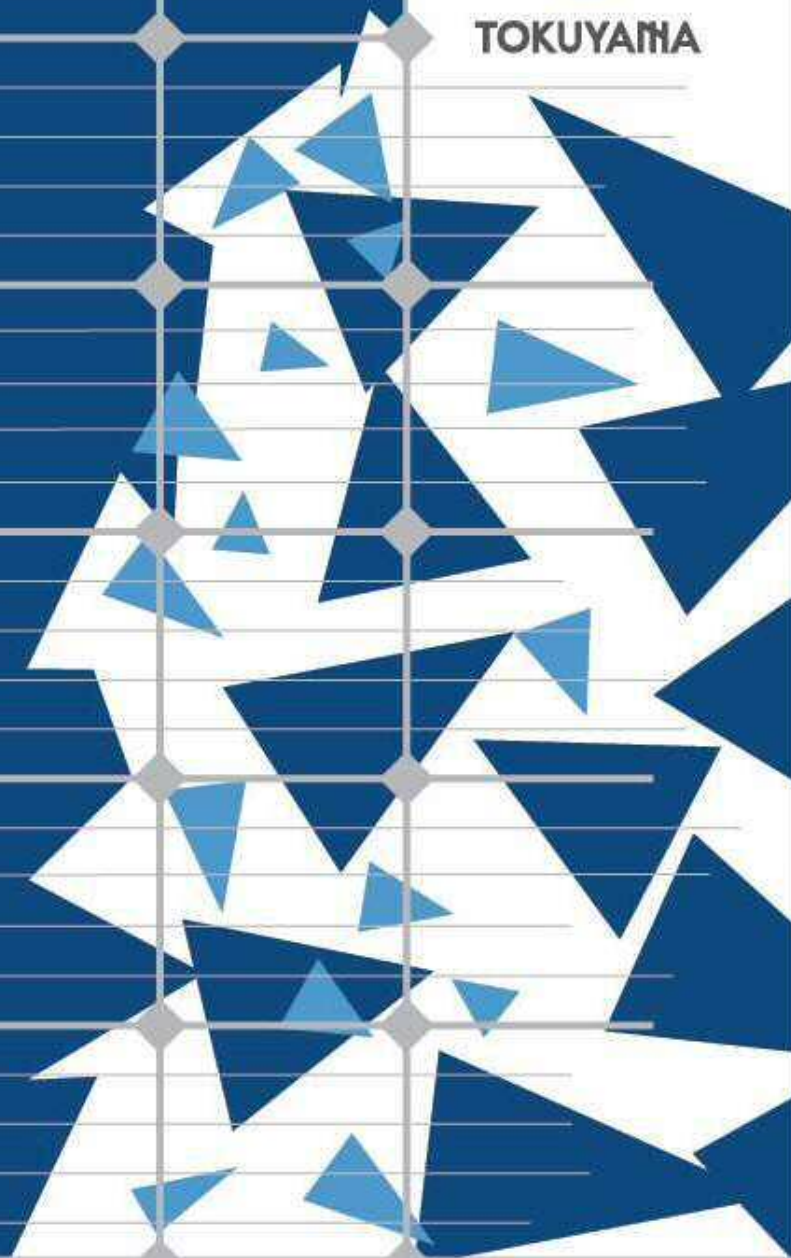

トップクラスの処理技術で

マテリアルリサイクル率は

80%以上

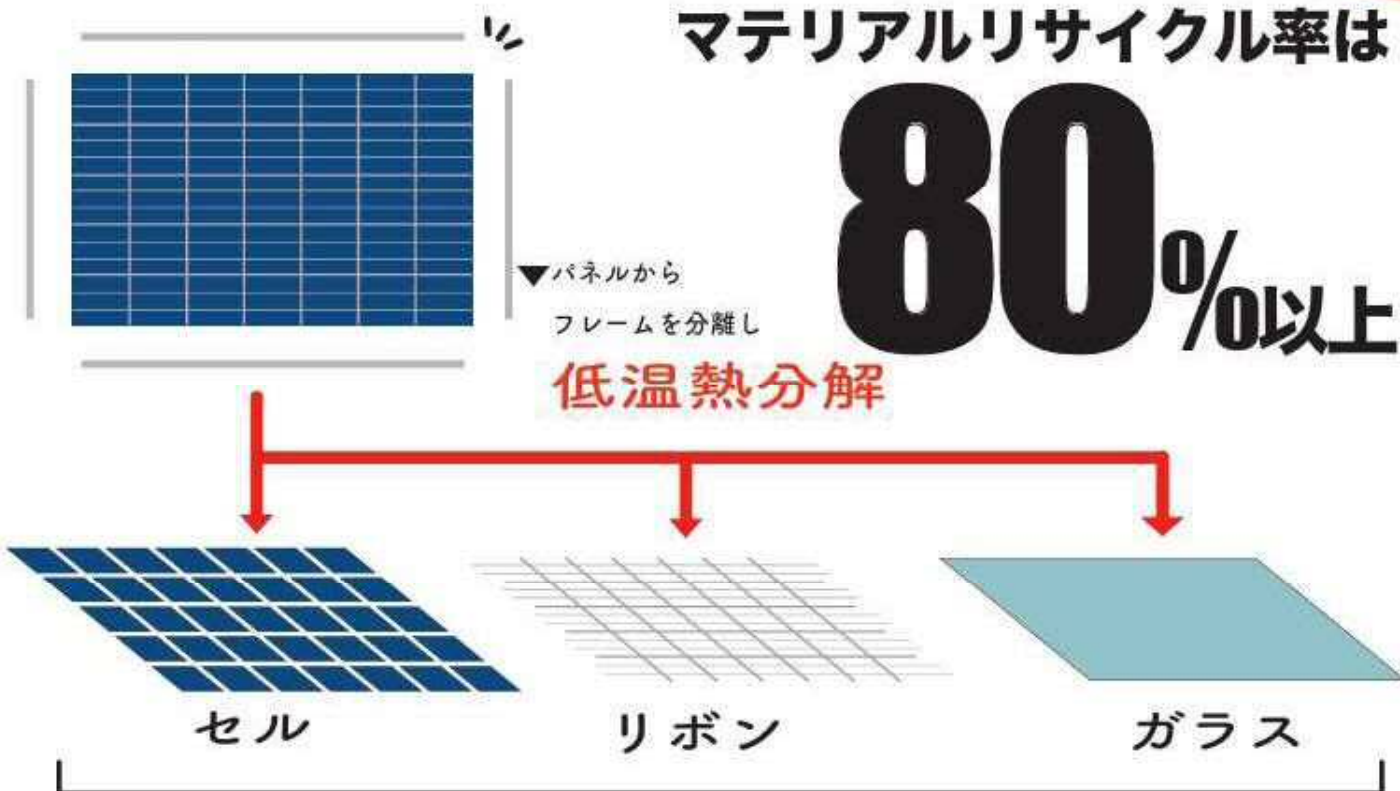

各部材を繋ぐ樹脂が溶けることで
分離・選別が可能な状態に



溶け出した樹脂は
熱源として再利用



煤を付けず、割ることなく
ガラスを取り出す

処理後の部材は、
マテリアルリサイクルへ

本事業は、NEDOとの
共同開発によるものです

技術に磨きをかけ 大量廃棄時代に備え 事業化推進中

CONTACT
US



このリーフレットは南幌工業団地広域プロジェクトにより大学生が作成しました

札幌学院大学 × 南幌町 × 町田製作所